
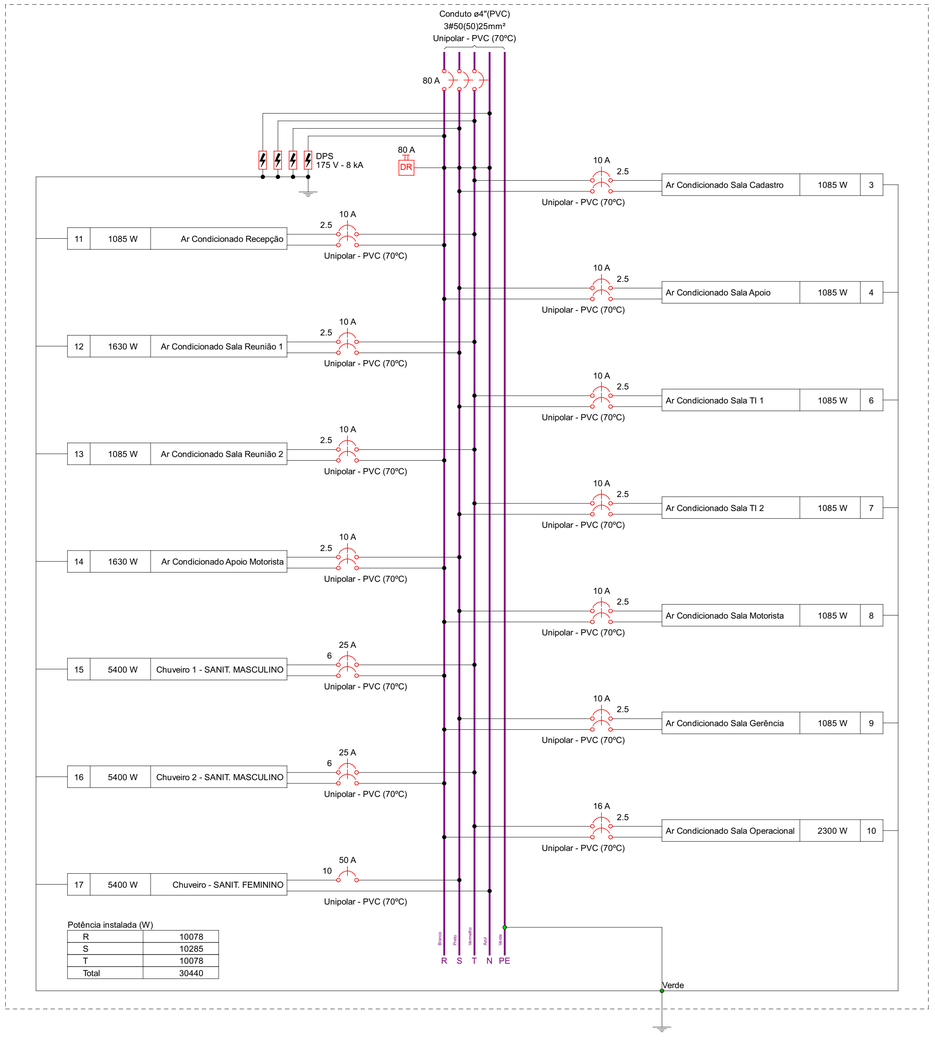


Quadro de Cargas (QD2) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W) 1085	1630	2300	5400	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
3	Ar Condicionado Sala Cadastro	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	S+T		542	542	1.00	0.60	9.1	5.5	2.5	24.0	4.5	10	1.06	1.90	OK
4	Ar Condicionado Sala Apoio	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	R+S	542	542		1.00	0.60	9.1	5.5	2.5	24.0	4.5	10	0.95	1.80	OK
6	Ar Condicionado Sala TI 1	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	S+T		542	542	1.00	0.70	7.8	5.5	2.5	24.0	4.5	10	0.40	1.24	OK
7	Ar Condicionado Sala TI 2	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	S+T		542	542	1.00	1.00	5.5	5.5	2.5	24.0	4.5	10	0.16	1.01	OK
8	Ar Condicionado Sala Motorista	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	R+S	542	542		1.00	0.60	9.1	5.5	2.5	24.0	4.5	10	0.87	1.72	OK
9	Ar Condicionado Sala Gerência	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	R+S	542	542		1.00	0.60	9.1	5.5	2.5	24.0	4.5	10	0.86	1.70	OK
10	Ar Condicionado Sala Operacional	F+F+T	B1	220 V			1		2556	2300	R+T	1150		1150	1.00	1.00	11.6	11.6	2.5	24.0	4.5	16	1.33	2.17	OK
11	Ar Condicionado Recepção	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	R+T	542		542	1.00	0.65	8.4	5.5	2.5	24.0	4.5	10	0.51	1.35	OK
12	Ar Condicionado Sala Reunião 1	F+F+T	B1	220 V		1			1811	1630	S+T		815	815	1.00	1.00	8.2	8.2	2.5	24.0	4.5	10	1.02	1.86	OK
13	Ar Condicionado Sala Reunião 2	F+F+T	B1	220 V	1				1206	1085	R+T	542		542	1.00	0.65	8.4	5.5	2.5	24.0	4.5	10	0.35	1.19	OK
14	Ar Condicionado Apoio Motorista	F+F+T	B1	220 V		1			1811	1630	R+S	815	815		1.00	0.70	11.8	8.2	2.5	24.0	4.5	10	1.92	2.76	OK
15	Chuveiro 1 - SANIT. MASCULINO	F+F+T	B1	220 V				1	5400	5400	R+T	2700		2700	1.00	1.00	24.5	24.5	6	41.0	4.5	25	1.97	2.82	OK
16	Chuveiro 2 - SANIT. MASCULINO	F+F+T	B1	220 V				1	5400	5400	R+T	2700		2700	1.00	1.00	24.5	24.5	6	41.0	4.5	25	1.98	2.82	OK
17	Chuveiro - SANIT. FEMININO	F+N+T	B1	127 V				1	5400	5400	S		5400		1.00	1.00	42.5	42.5	10	57.0	3	50	3.28	4.12	OK
TOTAL					8	2	1	3	32022	30440	R+S+T	10078	10285	10078											

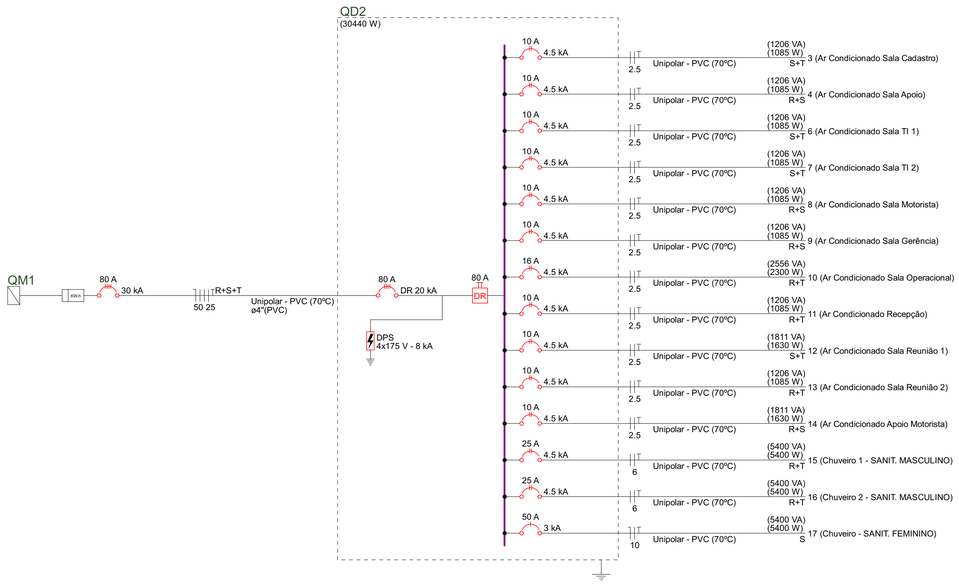

NETO LARA
Engenharia e Incorporação

NETO LARA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
Av. Perimetral Noroeste, 2398 - Sala 02 - Térreo - CENTRO, Sorriso - MT
CEP 78890-090 - Tel (66)99604-7264

Obra
ESCRITÓRIO AMAGGI EM SISTEMA LIGHT STEEL FRAME
Rodovia BR 364, a 26 quilômetros de Ariquemes, Alto Paraíso - RO

Projetista
THALYTA SOUZA REIS
CREA PA nº 1521704139

Proprietário
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ nº 77.294.254/0122-81

Projeto
ELÉTRICO

Pavimento
Térreo

Conteúdo
DIAGRAMA UNIFILAR
DIAGRAMA MULTIFILAR
QUADRO DE CARGAS

Prancha
3
Conjunto 3
Pran. Tot. 5

Data 20/09/2026
Escala Indicada
Desenho Eng. Thalyta Reis
Conferência R00